


Andere Lager ZARN2052-TN-INA - ZARN2052-TN-INA

<https://www.123kugellager.de/kugellager-gehauselager/andere-lager/zarn2052-tn-ina>

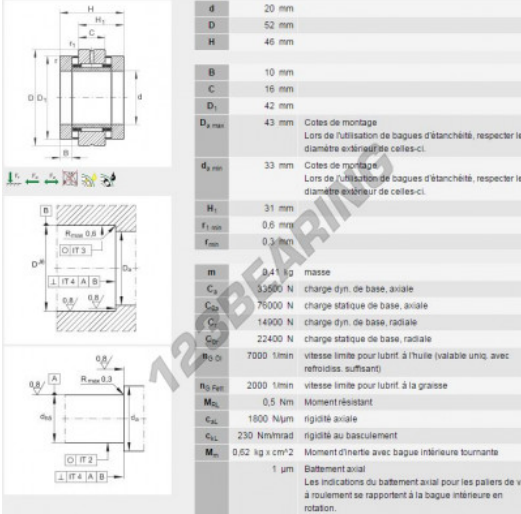

d	20 mm	
D	52 mm	
H	46 mm	
B	10 mm	
C	16 mm	
D _i	42 mm	
D _{outer}	43 mm	Cotes de montage Lors de l'utilisation de bagues d'étanchéité, respecter le diamètre extérieur de celles-ci.
H _{outer}	33 mm	Cotes de montage Lors de l'utilisation de bagues d'étanchéité, respecter le diamètre extérieur de celles-ci.
H _i	31 mm	
r _{outer}	0,6 mm	
r _{inner}	0,3 mm	
m	3,41 kg	masse
C _a	33500 N	charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	75000 N	charge statique de base, axiale
C _r	14900 N	charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	22400 N	charge statique de base, radiale
n _{oil}	7000 1/min	vitesse limite pour lubrif. à l'huile (valable uniq. avec refroidiss. suffisant)
n _{fat}	2000 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
M _a	0,5 Nm	Moment résistant
C _{sk}	1800 N/mm	rigidité axiale
r _{sk}	230 Nm/rad	rigidité au basculement
M ₂	0,62 kg x cm ²	Moment d'inertie avec bague intérieure tournante
i	1 µm	Battement axial Les indications du battement axial pour les paliers de vis à roulement se rapportent à la bague intérieure en rotation.

PRODUKTMERKMALE

Marke	INA
N° Ean13	3663952096070
Innendurchmesser	20 mm
Innendurchmesser	0.787" inch
Außendurchmesser	52 mm
Außendurchmesser	2.047" inch
Dicke	46 mm
Dicke	1.811" inch
Verpackung	1

kontakt@123kugellager.de

0800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE