


## Rillenkugellager einreihig 608-2RS-JTEKT - 608-2RS-KOYO

<https://www.123kugellager.de/kugellager-gehauselager/rillenkugellager/einreihig/608-2rs-koyo>

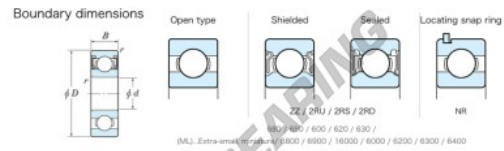

Extra-small standard contact sealed 2RS

Bearing No.	Boundary dimensions (mm)				Basic load ratings (kN)		Fatigue load factor		Limiting speeds (min-1)
	d	D	B	r (min)	Cr	CDr	Cu	f0	Grease lub.
608 2RS	8	22	7	0.3	4.1	1.35	0.06	12.4	23000

### PRODUKTMERKMALE

Marke	JTEKT
N° Ean13	4549250231490
Innendurchmesser	8 mm
Wasserdichtheit	Dichtung an beiden Seiten
Außendurchmesser	22 mm
Dicke	7 mm
Grenzdrehzahl	23000 rpm
Dynamische Belastung	4.1 kN
Statische Belastung	1.35 kN
Verpackung	1

[kontakt@123kugellager.de](mailto:kontakt@123kugellager.de)

0800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE