


Rillenkugellager einreihig 607-2RS-JTEKT - 607-2RS-JTEKT

<https://www.123kugellager.de/kugellager-gehauselager/rillenkugellager/einreihig/607-2rs-jtekt>

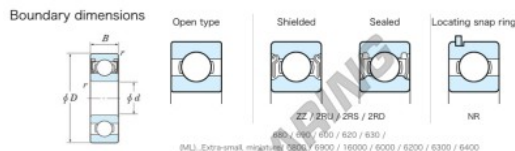

Extra-small standard contact sealed 2RS

Bearing No.	Boundary dimensions (mm)				Basic load ratings (kN)		Fatigue load limit (kN)	factor	Limiting speeds (min-1)
	d	D	B	r (min)	Cr	CDr	Cu	f0	Grease lub.
607 2RS	7	19	6	0.3	2.95	0.89	0.04	12.3	27000

PRODUKTMERKMALE

Marke	JTEKT
N° Ean13	4549250266188
Innendurchmesser	7 mm
Innendurchmesser	0.276" inch
Wasserdichtheit	Dichtung an beiden Seiten
Außendurchmesser	19 mm
Außendurchmesser	0.748" inch
Dicke	6 mm
Dicke	0.236" inch
Grenzdrehzahl	27000 rpm
Dynamische Belastung	2.95 kN
Statische Belastung	0.89 kN
Verpackung	1

kontakt@123kugellager.de

0800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE