


## Rillenkugellager einreihig 609-2RS-JTEKT - 609-2RS-JTEKT

<https://www.123kugellager.de/kugellager-gehauselager/rillenkugellager/einreihig/609-2rs-jtekt>

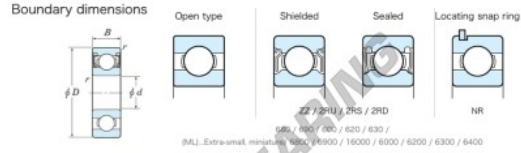

Extra-small standard contact sealed 2RS

Bearing No.	Boundary dimensions (mm)			Basic load ratings (kN)		Fatigue load limit (kN)		Limiting speeds (min-1)	
	d	D	B	Cr	C0r	Cu	f0	Grease lub.	
609 2RS	9	24	7	4.15	1.4	0.06	12.8		22000

### PRODUKTMERKMALE

Marke	JTEKT
N° Ean13	3616060622570
Innendurchmesser	9 mm
Wasserdichtheit	Dichtung an beiden Seiten
Außendurchmesser	24 mm
Dicke	7 mm
Grenzdrehzahl	22000 rpm
Dynamische Belastung	4.15 kN
Statische Belastung	1.4 kN
Verpackung	1

[kontakt@123kugellager.de](mailto:kontakt@123kugellager.de)

0800 001 076 6

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE